



Настройка рабочего места QUIK для работы с усиленной квалифицированной электронной подписью


123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд,
д. 22, стр. 1, 21 этаж, бизнес-центр «Neva Towers»
8 (800) 222-29-64



region.broker

ШАГ 1. ЗАПУСК ТЕРМИНАЛА

- Запустите терминал QUIK.
- При первой настройке нажмите кнопку «Продолжить работу без ЭЦП», после кнопку «Отмена» чтобы не подключаться к серверу до завершения настройки.




ШАГ 2. НАСТРОЙКА ЭП

- В главном меню программы выберите: «Система» > «Настройки» > «Основные настройки».
- В открывшемся окне выберите раздел «Торговля», затем подраздел «ЭЦП».
- Установите флажок «Делать ЭЦП на СКЗИ».
- Нажмите кнопку  справа от этого пункта.

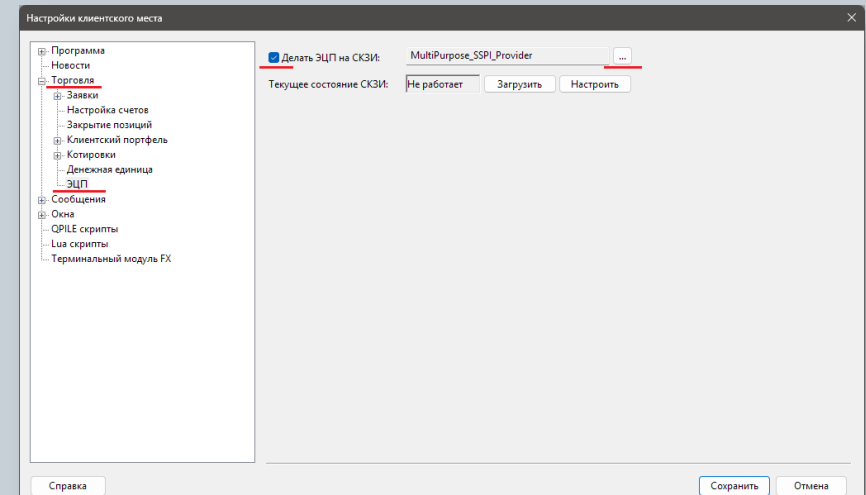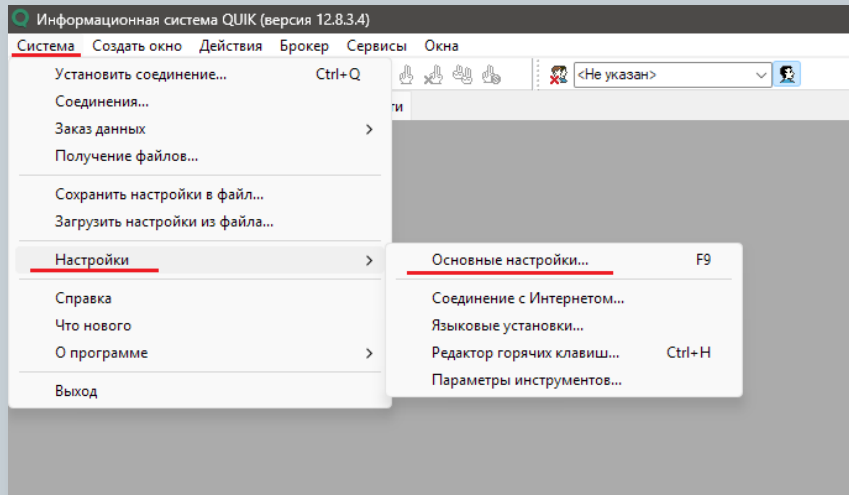



ШАГ 3. НАСТРОЙКА ШИФРОВАНИЯ

- В списке провайдеров выберите «CryptoPro (MultiPurpose)».
- Нажмите кнопку «Настроить».
- В блоке «Аутентификация» выберите тип: «По имени и паролю».
- Переходим к настройке шифрования. В блоке «Шифрование» нажмите кнопку «Настроить».
- В новом окне выберите «Хеш сертификата» > «Выбрать».
- В списке сертификатов найдите свой действующий сертификат (обычно он самый последний по дате окончания действия).
- Выделите нужный сертификат и нажмите «ОК».
- Установите флажок «Проверять сертификат на отзыв».
- Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки шифрования.

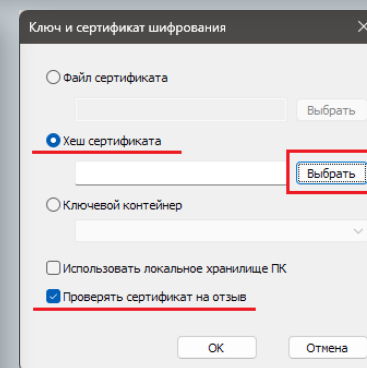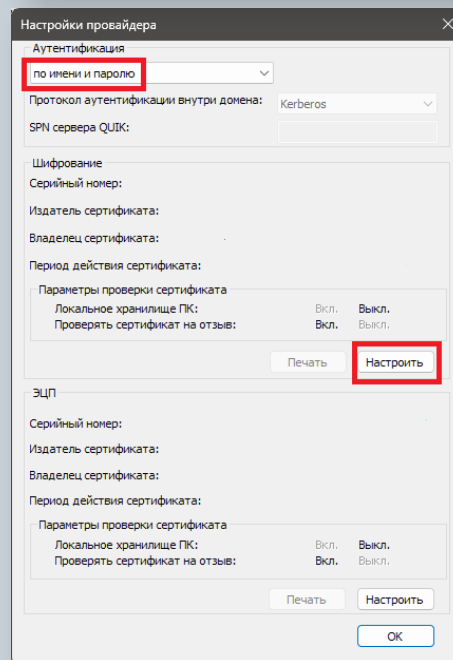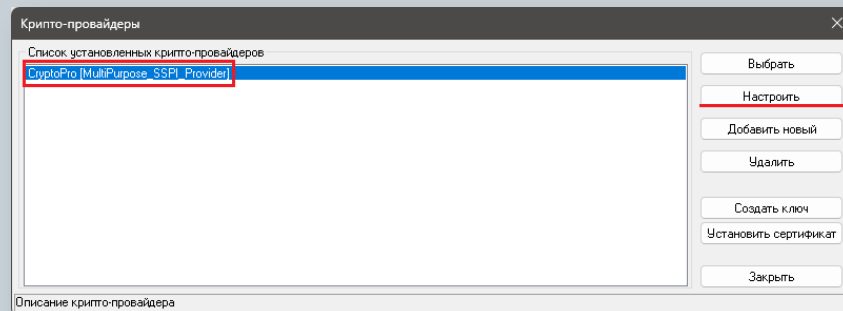



ШАГ 4. ВЫБОР СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ЭЦП

- В блоке «ЭЦП» нажмите кнопку «Настроить».
- Аналогично шагу 3 выберите «Хеш сертификата» и нажмите «Выбрать».
- Снова выберите тот же самый сертификат (последний по дате), который Вы выбрали для шифрования.
- Нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

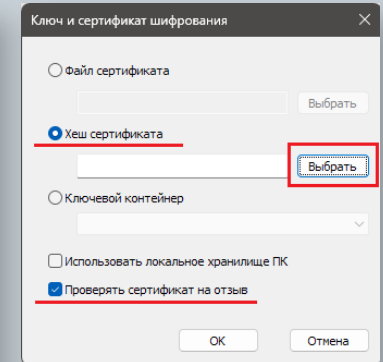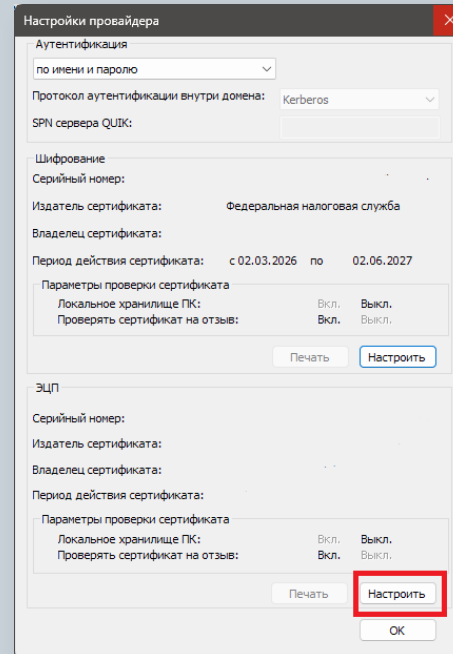

ШАГ 5. ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ

- В окне «Настройка СКЗИ» должен остаться выбранным провайдер «CryptoPro (MultiPurpose)».
- Нажмите кнопку «Загрузить».
- В поле «Текущее состояние СКЗИ» должно появиться сообщение: «Работает».
- Сохраните настройки

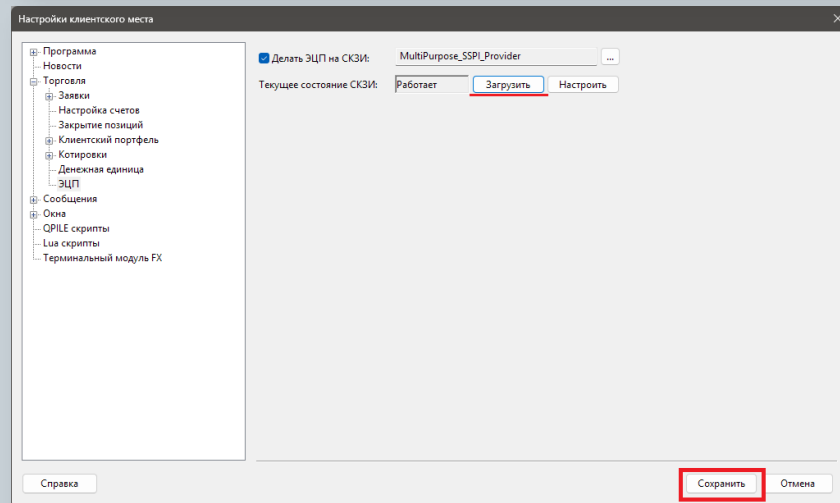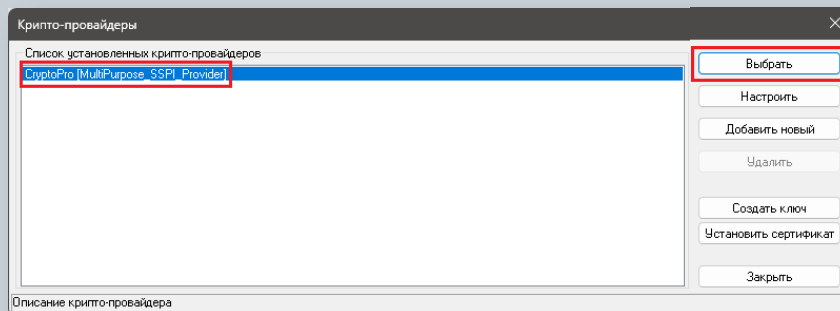

ШАГ 6. ПЕРЕЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Обязательно закройте программу и заново запустите терминал QUIK. Только после перезапуска настройки вступят в силу.